

ISO-TOP Flexband



ISO-Chemie GmbH
Röntgenstraße 12 • D-73431 Aalen
Tel 07361 / 94 90 - 0 • Fax 94 90 90
info@iso-chemie.de • www.iso-chemie.de



Produktbeschreibung

ISO-TOP Flexband ist eine mit einem sehr haftstarken Acrylatdispersionskleber einseitig ausgerüstete LDPE-Folie. Flexband ist zur Komplettabdichtung gemäß DIN 4108-7 geeignet.

Anwendung

ISO-TOP Flexband ist für die zuverlässige Verklebung von Dampfbremsfolien auf der Basis von

- Folien
- Vliesen
- Papier

geeignet und stellt eine sichere Verbindung zwischen Folie und Untergründen wie z. B. Beton, Ziegelmauerwerk her. ISO-TOP Flexband schmiegt sich optimal an glatte Untergründe an und sorgt so für eine luftdichte Verklebung.

Produktvorteile

- Erfüllt die Anforderungen für den winddichten Anschluss der DIN 4108-7
- Luftdichtes Verkleben von Folien mit angrenzenden Bauteilen
- Sehr gute Haftung auf handelsüblichen Dampfbremsfolien und Dachunterspannbahnen
- Luftdichter Abschluss von Durchbrüchen




- Frei von Weichmachern und Halogenen
- Konstante, DIN-genormte und regelmäßig von externen Instituten überprüfte Qualität

Service

- Standardlieferung kurzfristig ab Lager
- Private Label und Sonderetikettierungen möglich
- Kompetente kaufmännische und technische Beratung

ISO-TOP Flexband

Technische Daten	Norm	Klassifizierung
Materialbeschreibung		einseitig selbstklebende LDPE-Folie
Basis-Kleber		lösungsmittelfreie Acrylatdispersion
Klebstoffträger		LDPE-Folie (grün)
Klebstoffzwischensträger		Polyestergelege
Abdeckpapier		Silikonpapier (braun)
Klebkraft	DIN EN 1939	ca. 35 N/25 mm
Stärke		ca. 0,32 mm (ohne Abdeckung)
Klebstoffauftrag		ca. 260 g/m ²
Temperaturbeständigkeit		-40 °C bis +100 °C
Alterungsbeständigkeit		sehr gut
Verarbeitungstemperatur		ab -10 °C
Maßtoleranz	DIN 7715 T5 P3	Anforderungen erfüllt
Lagerzeit		1 Jahr, trocken und originalverpackt
Lagertemperatur		+10 °C bis +20 °C

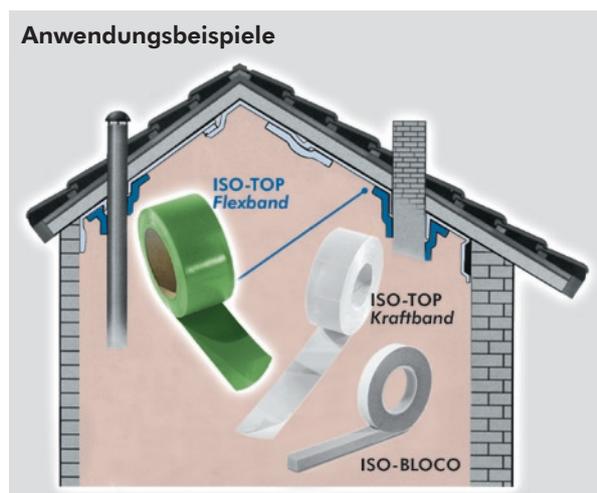

Lieferform

Rollenware mit einseitiger Selbstklebung

Rollenbreite	Rollenanzahl (Karton)	Rollenlänge (Meter)	Karton (Meter)
60 mm	10	25	250

Ergänzungssortiment

- **ISO-TOP Kraftband** für die dauerhafte und luftdichte Dachinnenabdichtung
- **ISO-BLOCO** imprägnierte und vorkomprimierte PUR-Dichtungsbänder für die schlagregensichere Abdichtung am Bau
- **ISO-CONNECT** für fachgerechte Fensterabdichtung nach RAL-Montagerichtlinie
- **ISO-MEMBRA SX** Spezialdichtband zur zuverlässigen Abdichtung von Bewegungsfugen mit extrem großen Fugentoleranzen
- **ISO-ZELL** zur Abdichtung und thermischen Trennung von Bauelementen und bei Fenstern
- **ISO-FLAME** für erhöhten Brandschutz am Bau

Die Angaben in diesem Produktinformationsblatt basieren auf unserem derzeitigen Wissensstand. Sie dienen zur Information und Orientierung und nicht als Spezifikation. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, bzw. Haftungen sind ausgeschlossen. Änderungen behalten wir uns vor.