

NEU



Sikafloor®-2510 W

Multifunktionale Beschichtung

BUILDING TRUST



Sikafloor®-2510 W

MULTIFUNKTIONALE BESCHICHTUNGSLÖSUNG

SIKAFLOOR®-2510 W IST DIE MULTIFUNKTIONALE LÖSUNG für widerstandsfähige, leicht zu reinigende und ästhetisch ansprechende Böden mit geringer bis mittlerer Beanspruchung. Diese zweikomponentige, emissionsarme Epoxidbeschichtung kann als Grundierung, Kratzspachtelung, Versiegelung und selbstnivellierende Beschichtung auf Beton und vielen weiteren Untergründen verwendet werden. **Ein Produkt für das gesamte Bodensystem.**

EINSATZGEBIETE

Sikafloor®-2510 W kann zum Grundieren und Beschichten verwendet werden, wie z. B. in


- Lagerhallen und Produktionsflächen
- Garagen und auf Stellplätzen
- Fluren und Abstellflächen
- u.v.m.



MULTIFUNKTIONAL: 5-IN-1


5 ANWENDUNGEN IN EINEM PRODUKT

**IHR NUTZEN.
IHRE VORTEILE.**

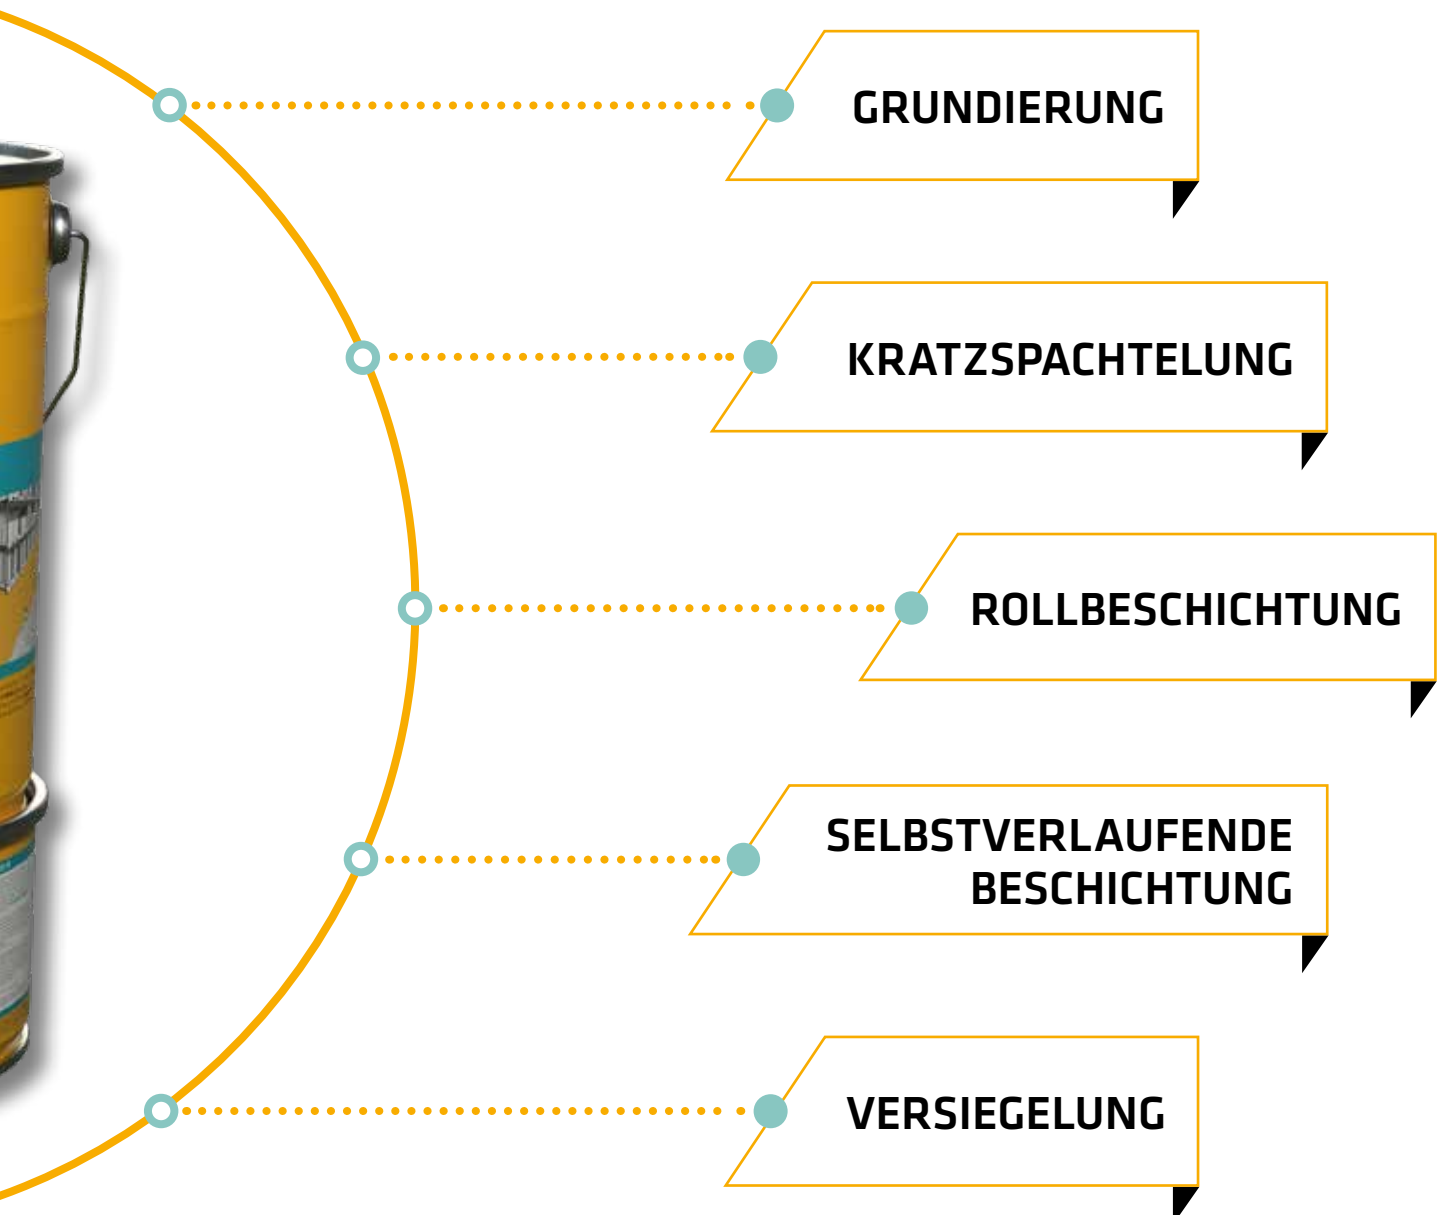

Sikafloor®-2510 W

FÜR LEICHTE BIS MITTLERE BELASTUNGEN

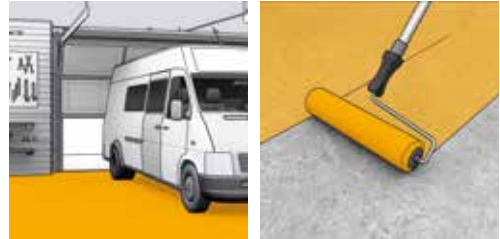

2-KOMPONENTIGES, EMISSIONSARMES, WASSERBASIERTES EPOXIDHARZ.

ANWENDUNGSGEBIETE

- Farbiges Wasserepoxydharz zur Grundierung und Beschichtung von Beton und weiteren Untergründen
- Geeignet auf Flächen, bei denen eine leichte bis mittelschwere mechanische Beanspruchung vorliegt und eine gute chemische Widerstandsfähigkeit gefordert wird
- Für Produktionsflächen, Lagerhallen, Garagen, Stellplätze, etc.

LIEFERFORM

5 kg Eimer
20 kg Eimer

FARBTON

Fast alle Farbtöne möglich.

HALTBARKEIT

12 Monate

PRODUKTVORTEILE

- Geringe VOC- / AMC-Emissionen
- Gute chemische und mechanische Belastbarkeit
- Wasserdampfdurchlässig
- Wasserverdünnbar
- Sehr geruchsarm
- Rutschhemmende Oberflächen möglich
- Geschmeidig und leicht in der Verarbeitung
- Viele unterschiedliche Einsatzgebiete und Anwendungsmöglichkeiten



SYSTEMAUFBAU

- | | |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1 Grundierung: | Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser |
| 2 Versiegelung: | Sikafloor®-2510 W |

IHR NUTZEN IHRE VORTEILE



ZEIT- UND KOSTENERSPARNIS

- Ein Produkt für mehrere Anwendungen
- Materialeffizienz in einem Projekt, insbesondere bei kleinen Projekten
- Einfache Anwendung
- Geringer Pflegeaufwand, da der Boden leicht zu reinigen ist und eine geringe Anfälligkeit für Verschmutzung aufweist



VIELSEITIG

- Kann in vielen unterschiedlichen Bereichen eingesetzt werden
- Kann auf feuchten Untergründen (Restfeuchte bis max. 6%) verlegt werden
- Ein Produkt - umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten
- Rutschhemmende Oberflächen möglich



NACHHALTIG

- Geruchsarm und AgBB-konform
- Geringer Materialeinsatz - ressourcenschonend
- Langlebig und mechanisch sehr widerstandsfähig
- Nachhaltige Verpackung aus recyceltem bluemint®-Weißblech



ÄSTHETISCH

- Zahlreiche Farboptionen
- Glänzendes Oberflächenfinish
- Optisch ansprechende Oberflächen, die lange halten


MEHR INFORMATIONEN GEWÜNSCHT?

Bitte berücksichtigen Sie bei der Produktauswahl die jeweils aktuelle Leistungserklärung bzw. ETA oder wenden sich gerne an Ihren technischen Verkaufsberater von Sika.
Weitere hilfreiche Informationen und eine Auswahlhilfe finden Sie hier:



Sikafloor®-2510 W

SYSTEMAUFBAUTEN

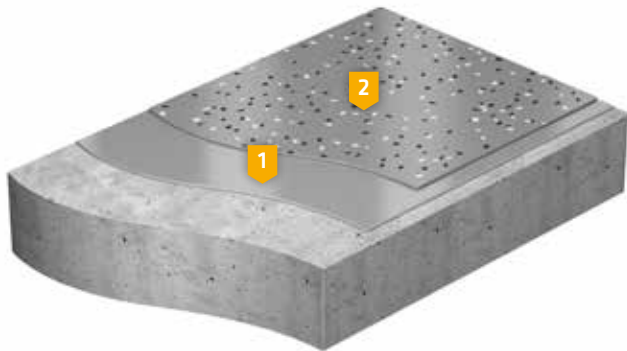

SYSTEMAUFBAU:

1 Grundierung:

2 Versiegelung:

LOSE CHIPSEINSTREUUNG

Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser

Sikafloor®-2510 W+

Sikafloor® Color Chips Mix WR lose

RUTSCHHEMMUNG:

R10



SYSTEMAUFBAU :

1 Grundierung:

2 Versiegelung:

THIXO

Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser

Sikafloor®-2510 W+

Sika® Stellmittel T

RUTSCHHEMMUNG:

R10



SYSTEMAUFBAU :

1 Grundierung:

2 Versiegelung:

SEIDENGLÄNZEND

Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser


Sikafloor®-2510 W +

Sikafloor®-80 Antislip

RUTSCHHEMMUNG:

R9

HINWEIS: Die systemabhängigen Verbräuche von Sikafloor®-2510 W und den Zugabeprodukten können dem aktuellen **Produktdatenblatt Sikafloor®-2510 W** entnommen werden.

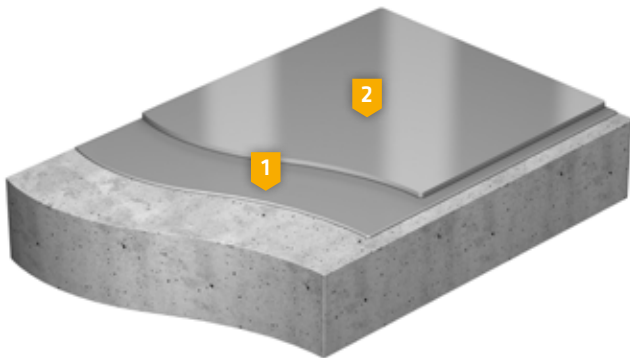

SYSTEMAUFBAU: SELBSTVERLAUFENDE BESCHICHTUNG

- 1 Grundierung: Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser
- 2 Beschichtung: Sikafloor®-2510 W + Quarzsand 0,1-0,3 mm verfüllt


RUTSCHHEMMUNG: R10



SYSTEMAUFBAU: GLASPERLEN

- 1 Grundierung: Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser
- 2 Versiegelung: Sikafloor®-2510 W + Glasperlen

RUTSCHHEMMUNG: R9

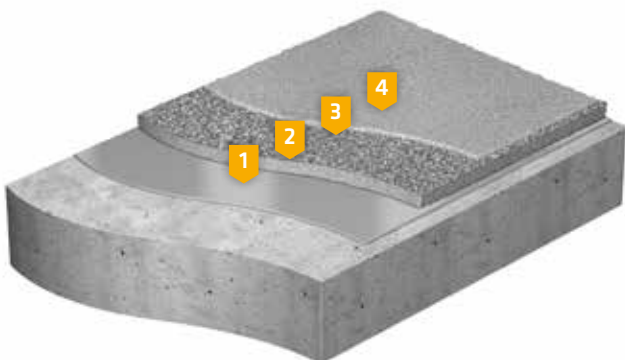

SYSTEMAUFBAU: VERSIEGELUNG AUF ABGESTREUTER FLÄCHE

- 1 Grundierung: Sikafloor®-2510 W + 10% Wasser
- 2 Beschichtung: Sikafloor®-2510 W + Quarzsand 0,1-0,3 mm verfüllt
- 3 Einstreuung: Quarzsand 0,3-0,8 mm
- 4 Versiegelung: Sikafloor®-2510 W

RUTSCHHEMMUNG: R13 V6



Als Tochterunternehmen der global tätigen Sika AG, Baar/Schweiz, zählt die Sika Deutschland GmbH zu den weltweit führenden Anbietern von bauchemischen Produktsystemen und Dicht- und Klebstoffen für die industrielle Fertigung.

Es gelten unsere jeweiligen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Vor Verwendung und Verarbeitung der Produkte ist stets das jeweils aktuelle Produktdatenblatt zu beachten.

Sika Deutschland GmbH
Sika Handel Bau
Standort Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl

Kontakt
Tel. +49 2547 910 - 0
Fax +49 2547 910 - 101
info@de.sika.com
www.sika.de

BUILDING TRUST

